




このたびは、当社製品をお求めいただきまして、ありがとうございます。本書をお読みの上、正しく組立てて、ご使用ください。

■ 構成部品

パネル受け支柱……………1	角形ベース〈アジャスター付〉……1	ハカマ……………1
パネル……………1	ボルト〈座金付〉……………2	六角レンチ……………1

■ 組立方法・ご使用方法

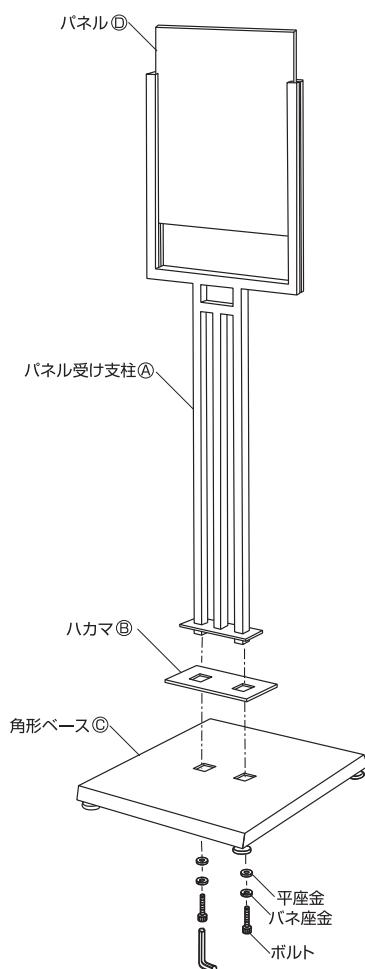

左図を参考にして、正しく組立ててください。

※ 製品を傷つけないために、カーペット等の柔らかい床面の上で組立ててください。また、各構成部品は重いので扱いに注意してください。

※ パネルを本体から取り外しておいてください。

① ボルトにパネ座金・平座金を通して、パネル受け支柱④の下端をハカマ⑥と角形ベース③の孔に合わせて差し込み、六角レンチで取り付けます。

■ ご使用方法

① 角形ベース③のアジャスターを調節して、ガタツキをなくしてから設置してください。

② パネル①をパネル受け支柱④上部から溝に沿って差し込みます。

● 風のよく吹く場所に設置する時は、重しにnZD-13 (別売) をご利用ください。

■ 取扱い上のご注意



- この製品は屋外でも使用できますが、サイン表示以外の用途には使用しないでください。
- 付属のパネル以外で表示する場合は、W380×H520mmで、t5mmまでのものを使用してください。
- 転倒すると危険ですので、ガラスや鏡等割れやすい材質のものをパネルとして使用しないでください。
- 平らで安定のある場所に設置し、公道及び通行の妨げになる場所や、風雨の強い時(風速12m/s以上)の屋外での使用は避けてください。
- 移動の際、製品を傾けすぎるとパネルが落下し、破損やケガの原因になりますので注意してください。
- ボルトが緩んだ場合はすぐに締め直してください。また、安全のため変形した製品は使用しないでください。